



### Pinza amperometrica moderna

La forma adatta facilita l'installazione in spazi stretti e difficili da raggiungere.



### Visibilità in qualsiasi situazione

Il buio sul posto di lavoro non è più un ostacolo grazie alla torcia incorporata.



### Filtro passa basso

Il filtro passa basso riduce al minimo i segnali con frequenze superiori alla frequenza di taglio, limitandone l'influenza sul risultato della misura.



### Misura di correnti molto piccole

La risoluzione di misura di  $1 \mu\text{A}$ , l'altissima sensibilità e la precisione sono le indubbie qualità del misuratore.



### Struttura rafforzata

Grazie alle tecnologie più innovative è stato creato un dispositivo compatto per il lavoro nelle condizioni severe. L'alloggiamento in gomma protegge lo strumento dai danni.

CAT III

300 V


IP30

BUILT-IN FLASHLIGHT


LEAKAGE CURRENT




**Misura della corrente di asimmetria del carico**

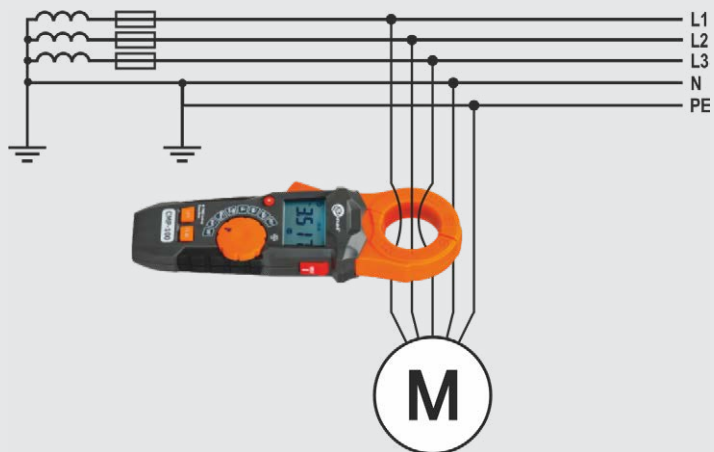


**Misura della corrente differenziale**

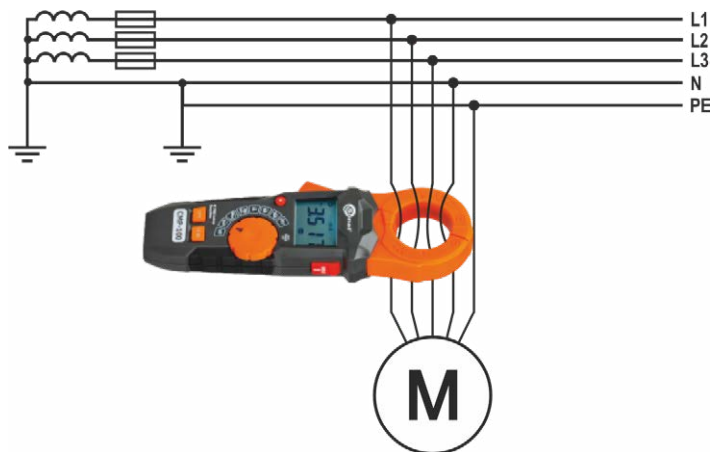

**Misura della componente della corrente differenziale che fluisce verso terra bypassando il cavo PE**

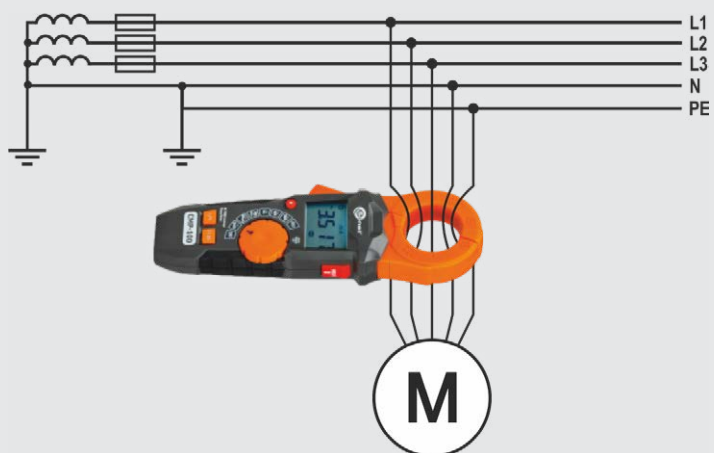

**Misura della corrente di dispersione**

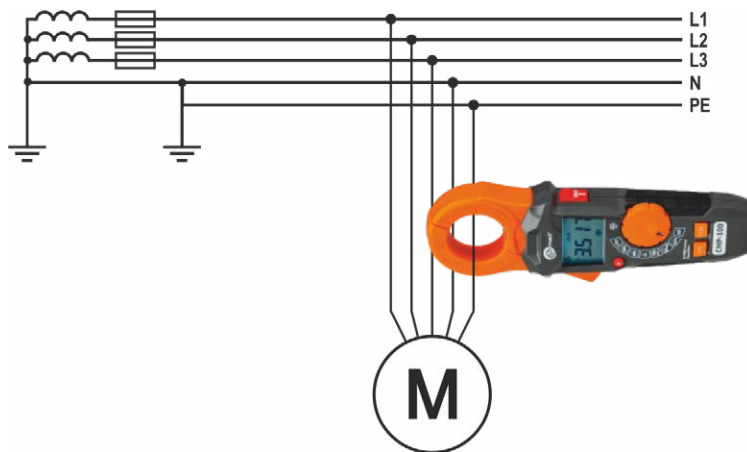

## Specifiche

Funzionalità di misura	Portata	Risoluzione	Precisione $\pm$ (% v. m. + cifre)
Corrente AC	fino a 100,0 A	da 1 $\mu$ A	da $\pm$ (1,0% v.m. + 5 cifre)
<b>Caratteristiche di base</b>			
Conteggio		6.000 cifre	
HOLD		✓	
Selezione manuale della portata		✓	
<b>Caratteristiche avanzate</b>			
Filtro passa basso		✓	
Peak		✓	
Misura TRMS		✓	
<b>Altre caratteristiche</b>			
Spegnimento automatico del dispositivo		✓	
Indicatore della batteria scarica		✓	
Torcia integrata		✓	
<b>Display</b>			
Tipo		LCD a segmenti, 4 cifre	
<b>Sicurezza e termini di utilizzo</b>			
Categoria di misura (EN 61010)		CAT III 300 V CAT II 600 V	
Grado di protezione		IP30	
Dimensioni		234 x 82 x 46 mm	
Temperatura di esercizio		5...40°C	
Temperatura di conservazione		-20...+60°C	

## Accessori in dotazione



3x batteria LR03  
AAA 1,5 V



Custodia di base



Certificato di cali-  
brazione di fabbrica

## Accessori opzionali



Separatore di  
fase AC-16  
WAADAAC16



Custodia M-13  
WAFUTM13



Certificato di tara-  
tura accreditato