



Analisi da remoto nella classe A

Caratteristiche

- Il **dispositivo informatico compreso nel set, munito di uno schermo touchscreen** svolge la funzione di un visualizzatore virtuale, assicurando l'utilizzo comodo dell'analizzatore.
- Configurazione a remoto e transfer dati (GPRS) in tempo reale tramite un model GSM integrato.
- Funzione antifurto - notifica via SMS in caso di cambio della posizione (ricevitore GPS integrato).
- Orologio in tempo reale sincronizzato con il protocollo GPS.
- Comando da remoto dell'analizzatore tramite Wi-Fi e app mobile **Sonel Analysis Mobile**.

Parametri misurati


- **Misura di transienti fino a ± 8000 V con frequenza massima di campionamento 10 MHz.** Il tempo minimo del transiente possibile da registrare è pari a **650 ns** (solo PQM-711).
- **Tensioni L1, L2, L3, N, PE (cinque ingressi di misura)** - valori medi, minimi e massimi, valori nella gamma fino a 1000 V, possibilità di collaborazione con trasformatori di tensione.
- **Correnti L1, L2, L3, N (quattro ingressi di misura)** - valori medi, minimi e massimi, istantanei, misura della corrente nella gamma fino a 6 kA (dipendentemente dalla pinza amperometrica utilizzata), possibilità di collaborazione con trasformatori di tensione.
- Misura di segnali di comando fino a 3000 Hz.
- Coefficienti di picco per la corrente (CFI) e la tensione (CFU).
- Frequenza nella gamma 40 Hz - 70 Hz.
- Potenza attiva (P), reattiva (Q), di distorsione (D), apparente (S) insieme alla determinazione del tipo di potenza reattiva (capacitiva o induttiva).
- Calcolo della potenza reattiva con il metodo Bundeau e IEEE 1459.
- Energia attiva (E_p), reattiva (E_Q), apparente (E_S).
- Fattore di potenza (Power Factor), $\cos\phi$, $\text{tg}\phi$.
- Coefficiente K (sovraccarico del trasformatore causato dalle armoniche).
- Armoniche fino alla 50-esima nella tensione e nella corrente.
- Interarmoniche misurate come gruppi.
- Tasso di distorsione armonica totale THS per la corrente e per la tensione.
- Severità del flicker a breve termine (P_{ST}) e a lungo termine (P_{LT}).
- Asimmetria delle tensioni (soddisfatti i requisiti IEC 61000-4-30 classe A) e delle correnti.
- Rilevamento degli eventi, compresa la registrazione di oscillogrammi.
- Registrazione degli eventi per la corrente e la tensione insieme agli oscillogrammi (fino a 1 s) e all'andamento dei valori RMS a mezza onda ($\text{RMS}_{1/2}$) con il tempo regolato da 1 s a 30 s.
- Registrazione di oscillogrammi della corrente e della tensione dopo ogni periodo di calcolo della media.



Tipi di rete serviti

- Dalla frequenza nominale 50/60 Hz
- Dalle tensioni nominali: 64/110 V; 110/190 V; 115/200 V; 120/208 V; 127/220 V; 133/230 V; 220/380 V; 230/400 V; 240/415 V; 254/440 V; 265/460 V; 277/480 V; 290/500 V; 400/690 V; 480/830 V (per le reti con il conduttore N)
- Corrente continua
- Sistema:
 - » monofase
 - » bifase con il conduttore neutro
 - » trifase - stella e senza il conduttore neutro
 - » trifase - triangolo
 - » trifase - stella e triangolo secondo il metodo Aron
 - » con trasformatori di tensione e di corrente

Funzionalità

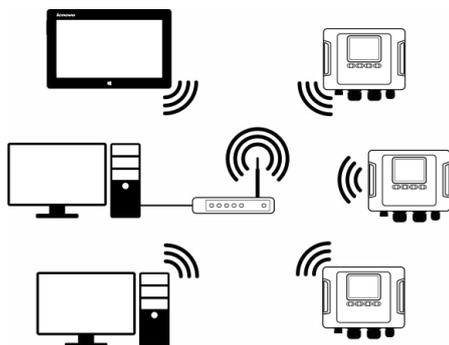

I dispositivi PQM-710 e PQM-711 hanno tutti i vantaggi degli analizzatori PQM-702 e PQM-703: il **ricevitore GPS** integrato che garantisce un'elevata precisione dell'orario e il **modem GSM** che facilita l'esecuzione delle misure da remoto. Similmente al PQM-703, anche il PQM-711 è munito di un **registratore di transienti** (frequenza di campionamento 10MHz, portata delle tensioni **fino a ± 8000 V**).

Il dispositivo informatico con il programma Sonel Analysis amplia significativamente la funzionalità e la libertà di gestione delle misure e della diagnostica della qualità dell'alimentazione. Un ulteriore vantaggio degli analizzatori è il **modulo integrato di connettività Wi-Fi**, che garantisce una serie di benefici: niente limitazioni nel trasferimento dei file, nessun costo del transfer dei dati, sfruttamento dell'infrastruttura wireless locale... Tutto ciò fa sì che l'utente acquisisca la possibilità di adattamento alle condizioni di lavoro sull'impianto. Può monitorare le misure da un luogo per lui comodo - per esempio da un'area dove non sono presenti disturbi elettromagnetici.



Presentazione dati

I dispositivi PQM-710 e PQM-711 possono essere comandati con l'utilizzo di un **tablet con un software dedicato e preinstallato**. L'utente può supervisionare direttamente le misure e eseguire la diagnostica mantenendo al contempo la mobilità - non è nemmeno costretto a sostare in prossimità dell'analizzatore. Nelle applicazioni tipiche il tablet svolge la funzione di un magazzino intermedio dei dati delle misure dalle stesse funzionalità di un router. Per questo è possibile collegarsi anche tramite una rete wireless - per esempio per trasferire le registrazioni raccolte ad un PC.



Campi di applicazione

Gli analizzatori PQM-710 e PQM-711 vengono utilizzati nell'industria energetica professionale. Garantiscono un'ampia analisi a quattro quadranti, soddisfacendo le esigenze dei clienti e dei produttori di energia dalle fonti rinnovabili, come per esempio aziende del settore fotovoltaico ed eolico. Permettono la previsione dei guasti nelle reti di distribuzione. Rendono possibile l'esecuzione di analisi della capacità di carico della rete e dei trasformatori, come anche la registrazione dei loro stati attuali. Inoltre, sono uno strumento potente nel settore degli investimenti. Grazie ai dispositivi PQM-710 e PQM-711 l'utente otterrà i dati indispensabili per l'ampliamento dell'infrastruttura elettroenergetica, potrà prevedere potenziali problemi a riguardo e infine - verificherà la correttezza e la qualità dell'esecuzione.

Parametri

Funzionalità di misura	Portata di misura	Max. risoluzione	Precisione
Tensione alternata (TRMS)	0,0...1000,0 V da 0,0...760,0 V*	4 cifre significative	$\pm 0,1\% U_{nom}$
Fattore di cresta (Crest Factor)			
Tensione	1,00...10,00 ($\leq 1,65$ per la tensione 690 V)	0,01	$\pm 5\%$
Corrente	1,00...10,00 ($\leq 3,6$ per I_{nom})	0,01	$\pm 5\%$
Corrente alternata (TRMS)	secondo il sensore di corrente abbinato**	4 cifre significative	$\pm 0,1\% I_{nom}$ (precisione della pinza esclusa)
Frequenza	40,00...70,00 Hz	0,01 Hz	$\pm 0,01$ Hz
Potenza attiva, reattiva, apparente e distorta	secondo la configurazione (sensori, pinze)	4 cifre significative	secondo la configurazione (sensori, pinze)
Energia attiva, reattiva, apparente	secondo la configurazione (sensori, pinze)	4 cifre significative	come per la misura di potenza
cosϕ e fattore di potenza (PF)	-1,00...1,00	0,01	$\pm 0,03$
tgϕ	-10,00...10,00	0,01	dipende dall'errore di potenza attiva e reattiva
Armoniche e interarmoniche			
Tensione	DC, 1...50	come per la tensione alternata TRMS	$\pm 0,05\% U_{nom}$ per v.m. < 1% U_{nom} $\pm 5\%$ v.m. per v.m. $\geq 1\% U_{nom}$
Corrente	DC, 1...50	come per la corrente alternata TRMS	$\pm 0,15\% I_{nom}$ per v.m. < 3% I_{nom} $\pm 5\%$ v.m. per v.m. $\geq 3\% I_{nom}$
THD			
Tensione	0,0...100,0% (relativo al valore RMS)	0,1%	$\pm 5\%$
Corrente			$\pm 5\%$
Potenza attiva e reattiva delle armoniche	secondo la configurazione (sensori, pinze)	dipende dai valori minimi di corrente e tensione	—
Angolo tra le armoniche di corrente e tensione	-180,0...+180,0°	0,1°	$\pm (n \times 1^\circ)$
Coefficiente K (K-Factor)	1,0...50,0	0,1	$\pm 10\%$
Severità del flicker	0,20...10,00	0,01	$\pm 5\%$
Fattore di sbilanciamento			
Tensione e corrente	0,0...20,0%	0,1%	$\pm 0,15\%$ (errore assoluto)
Misura di segnali di comando			
Tensione	fino al 15% U_{nom} con 5,00...3000,00 Hz	4 cifre significative	non specificata per <1% U_{nom} $\pm 0,15\%$ per 1...3% U_{nom} $\pm 5\%$ per 3...15% U_{nom}
Misura di transienti (PQM-711)			
Tensione	± 8000 V	4 cifre significative	$\pm (5\% + 25$ V)

"v.m." - valore misurato

* Dipendentemente dalla versione dell'analizzatore

** Sensori flessibili F-1A1, F-2A1, F-3A1: 0...1500 A AC (5000 A_{pp}) • Pinza F-1A, F-2A, F-3A: 0...3000 A AC (10 000 A_{pp}) • Pinza F-1A6, F-2A6, F-3A6: 0...6000 A AC (20 000 A_{pp})
Pinza C-4A: 0...1000 A AC (3600 A_{pp}) • Pinza C-5A: 0...1000 A AC/DC (3600 A_{pp}) • Pinza C-6A: 0...10 A AC (36 A_{pp}) • Pinza C-7A: 0...100 A AC (360 A_{pp})

							
	C-4A	C-5A	C-6A	C-7A	F-1A1 / F-1A / F-1A6	F-2A1 / F-2A / F-2A6	F-3A1 / F-3A / F-3A6
	WACEGC4A0KR	WACEGC5A0KR	WACEGC6A0KR	WACEGC7A0KR	WACEGF1A10KR WACEGF1A0KR WACEGF1A60KR	WACEGF2A10KR WACEGF2A0KR WACEGF2A60KR	WACEGF3A10KR WACEGF3A0KR WACEGF3A60KR
Corrente nominale	1000 A AC	1000 A AC 1400 A DC	10 A AC	100 A AC	1500 / 3000 / 6000 A AC		
Frequenza	30 Hz...10 kHz	DC...5 kHz	40 Hz...10 kHz	40 Hz...1 kHz	40 Hz...10 kHz		
Segnale di uscita	1 mV / 1 A	1 mV / 1 A	100 mV / 1 A	5 mV / 1 A	77,6 μ V / 1 A	38,8 μ V / 1 A	19,4 μ V / 1 A
Diametro interno massimo	52 mm	39 mm	20 mm	24 mm	360 mm	235 mm	120 mm
Precisione minima	$\leq 0,5\%$	$\leq 1,5\%$	$\leq 1\%$	0,5%	1%		
Alimentazione tramite batteria	—	✓	—	—	—		
Lunghezza del cavo	2,2 m	2,2 m	2,2 m	3 m	2,2 m		
Categoria di misura (CAT)	IV 300 V	IV 300 V	IV 300 V	III 300 V	IV 600 V		
Grado di protezione	IP40			IP67			

SONEL ANALYSIS




Il programma SoneL Analysis è un'app indispensabile per lavorare con gli analizzatori PQM. Il software permette:

- la configurazione dell'analizzatore,
- la lettura dei dati dal registratore,
- la visualizzazione dei parametri della rete in tempo reale (con possibilità di lettura tramite un modem GSM),
- l'eliminazione dei dati nell'analizzatore,
- la presentazione dei dati sotto forma di tabelle,
- la presentazione dei dati sotto forma di diagrammi,
- l'analisi dei dati sotto l'aspetto della norma PN-EN 50160, regolamenti e altre condizioni di riferimento definite dall'utente,
- l'utilizzo indipendente di più analizzatori,
- l'aggiornamento con le nuove versioni tramite il sito web.

Il programma permette la lettura dei parametri scelti e la loro presentazione grafica in tempo reale. Questi parametri vengono misurati indipendentemente dalla registrazione salvata nella memoria. L'utente può vedere:


- diagrammi dell'andamento dei valori della tensione e della corrente (oscilloscopio),
- diagrammi di tensione e corrente nel tempo,
- diagramma dei fasori,
- misure di più parametri,
- armoniche e potenze delle armoniche (stima della direzione delle armoniche),
- interarmoniche,

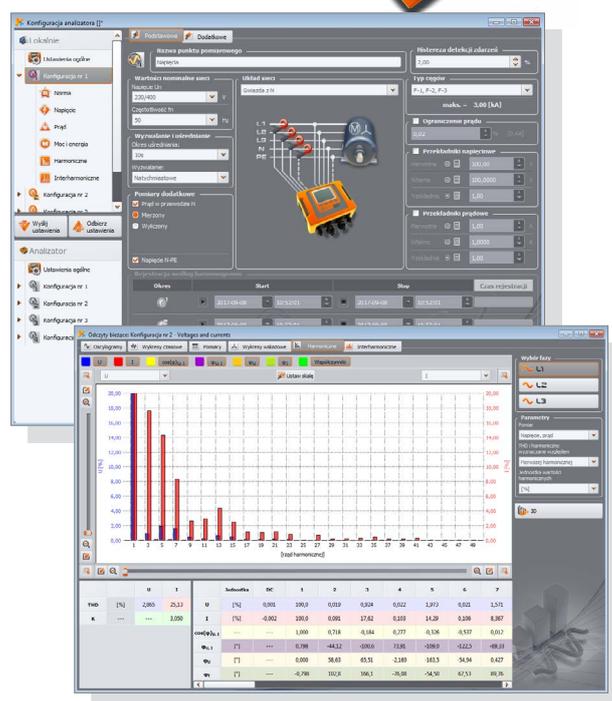

SoneL Analysis Mobile



La versione mobile del programma compatibile con gli analizzatori della qualità della tensione PQM-711 e PQM-710. Può essere scaricato dal sito www.sonel.com.

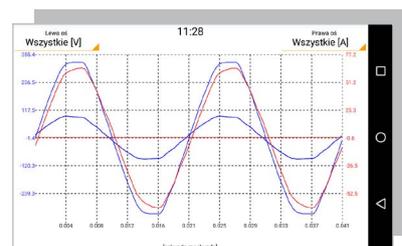

Accessori in dotazione



3 x coccodrillo nero 1 kV 20 A
WAKROBL20K01

2 x coccodrillo rosso 1 kV 20 A
WAKRORE20K02



Coccodrillo 1 kV blu 20 A
WAKROBU20K02

Coccodrillo 1 kV giallo 20 A
WAKROYE20K02



Adattatore separatore di fase AC-16

WAADAAC16



Adattatore di alimentazione AZ-1 (connettore di rete / banana)

WAADAAZ1



Adattatore per blocco distributore con filettatura M4/ M6 - set da 5 pz

WAADAM4M6



Adattatore magnetico (set 4 pezzi)

WAADAUMAGKPL



Fascia per montaggio sul palo (set)

WAPOZOPAKPL



Gancio per montaggio su guida DIN (ISO) con connettori stabilizzanti

WAPOZUCH3



2 x connettore per fasce del palo

WAPOZUCH4



Dispositivo informatico con schermo touchscreen



Transfer e analisi dati

Cavo per trasmissione dati USB
WAPRZUSB

Programma SoneL Analysis
WAPROANALIZA4



Custodia L-8 (zaino)

WAFUTL8

Accessori opzionali



**Sensore flessibile
F-1A (Ø 360 mm)**

1,5 kA: WACEGF1A10KR
3 kA: WACEGF1A0KR
6 kA: WACEGF1A60KR



**Sensore flessibile
F-2A (Ø 235 mm)**

1,5 kA: WACEGF2A10KR
3 kA: WACEGF2A0KR
6 kA: WACEGF2A60KR



**Sensore flessibile
F-3A (Ø 120 mm)**

1,5 kA: WACEGF3A10KR
3 kA: WACEGF3A0KR
6 kA: WACEGF3A60KR



**Pinza C-4A
(Ø 52 mm)
1000 A AC**

WACEG4A0KR



**Pinza C-5A
(Ø 39 mm)
1000 A AC/DC**

WACEG5A0KR



**Pinza C-6A
(Ø 20 mm)
10 A AC**

WACEG6A0KR



**Pinza C-7A
(Ø 24 mm)
100 A AC**

WACEG7A0KR



**Valigetta rigida
per pinze**

WAWALL2



**Adattatore ma-
gnetico**

nero
WAADAUMAGKBL

blu
WAADAUMAGKBU



**Sonda di tensione
(pinza - innesto a
banana) (5 pz)**

WASONKCB1KPL



**Sonda di tensione
con pinza - set (5 pz)**

WASONKGB1KPL



**Adattatore con
cavo per morsetti
di controllo (5 pz)**

WAADAPRZKPL1



**Adattatore presa in-
dustriale 16 A / 32 A**

WAADAAGT16T
WAADAAGT32T



**4 x adattatore ASX-1
per conduttori isolati**

WAADAPRZASX1



**Supporto magnetico
per montaggio del
misuratore (2 pz)**

WAPOZUCH5



**Adattatore presa
trifase industriale
16 A / 32 A**

WAADAAGT16C
WAADAAGT32C



**Adattatore presa
trifase industriale
16 A / 32 A**

WAADAAGT16P
WAADAAGT32P



**Adattatore presa
trifase industriale
63 A**

WAADAAGT63P



Valigetta rigida XL2

WAWALXL2



Antenna GPS

WAPOZANT10GPS



Ripetitore GPS

WAPOZANTREPEATER



			PQM-711 
			PQM-703 
		PQM-710 	
	PQM-702 		
	PQM-707 		
PQM-700 			
Analizzatore portatile di Classe S per analisi di base e a lungo termine	Analizzatore autonomo di Classe S per diagnosi rapida di reti e dispositivi	Analizzatori avanzati di rete (Classe A)	Analizzatori di rete di altissima classe con funzione di cattura dei transienti (Classe A)



Conosci il dispositivo prima dell'acquisto

[www.sone!.com](http://www.sone!)

Amplia le tue possibilità con accessori aggiuntivi