

Schermo 2,4"

Lettura della temperatura facile



Pulsanti grandi e comodi

Controllo affidabile



Pulsante di rilascio

Misurazione della temperatura con un solo tocco di un pulsante



Entra nel mondo della termografia

Termografia da subito


KT-120M è una termocamera speciale. Economica, pratica e maneggevole, è un potente strumento per prevenire o contenere le epidemie.

L'utente può effettuare una misurazione della temperatura senza contatto con una precisione fino a **0,5°C**. Il superamento del valore di soglia è segnalato da un allarme. Tutto ciò per individuare in modo rapido ed efficiente gli individui con la febbre - per esempio, quelli infettati da un virus che causa tali sintomi.

Applicazioni

KT-120M viene utilizzata ovunque sia necessario controllare la temperatura corporea di un elevato numero di persone. È particolarmente utile in:

- fabbriche,
- scuole,
- centri commerciali,
- uffici.

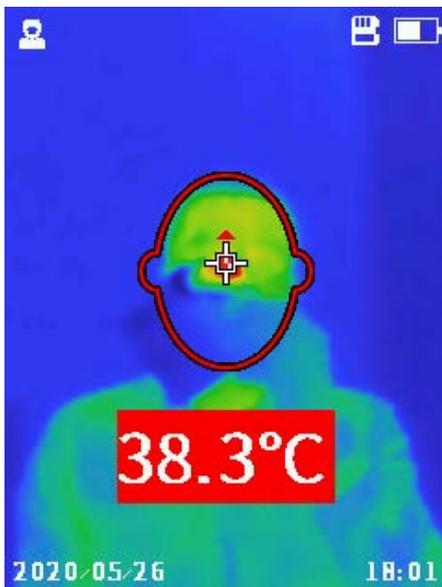

Caratteristiche

- campo di misura 20°C...50°C
- precisione fino a $\pm 0,5^\circ\text{C}$
- misura rapida della temperatura,
- segnalazione automatica di rilevamento della febbre
- registrazione di immagini su scheda SD
- batteria Li-Ion incorporata con autonomia di 8 ore
- interfacce: USB tipo C, slot SD
- posizionabile su un treppiede

Specifiche

Risoluzione del rivelatore	120 x 90 / 17 μm
Rivelatore	7,5~14 μm
Frequenza dei fotogrammi	25 Hz
Sensibilità	60 mK
Obiettivo (campo visivo/lunghezza focale)	50° x 38°/2,28 mm
Risoluzione spaziale IFOV	7,6 mrad
Display	2,4", 240 x 320, LCD
Modalità immagine	IR
Intervallo di temperature	20°C...50°C
Precisione	$\leq 0,5^\circ\text{C}$ (temperatura ambiente $23^\circ\text{C} \pm 2^\circ\text{C}$, umidità $\leq 80\%$, distanza dall'oggetto 0,8 m, temperatura dell'oggetto $32^\circ\text{C} \dots 42^\circ\text{C}$)
Modalità di analisi dell'immagine	Visualizzazione della temperatura, allarme temperatura
Formato di salvataggio delle foto	JPG
Interfacce	Porta per microSD card (max. 32 GB), USB tipo C, treppiede
Memoria	SD card (maks. 32 GB)
Alimentazione	Batteria Li-Ion (autonomia >8 ore), caricabatterie integrato (tempo di ricarica <2,5 ore), alimentatore AC 110-230 V, 50/60 Hz
Temperatura d'esercizio	-10°C...+50°C
Temperatura di conservazione	-40°C...+70°C
Involucro	IP54
Peso	ca. 0,35 kg

Accessori in dotazione

Alimentatore di rete	WAZASZ20
Cavo USB tipo C	WAPRZUSBC
MicroSD card 16 GB	WAPOZMSD16
Cinturino	WAPOZPAS1


Przeznaczenie




szkoły



urzędy

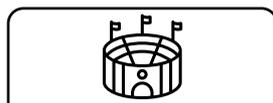

obiekty użytku
publicznego

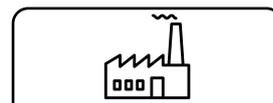

zakłady
pracy



szybki pomiar temperatury



bezkontaktowy pomiar



automatyczna kalibracja



zasilanie z sieci lub z baterii



montaż na statywie



Sonel

BEZPIECZEŃSTWO W KAŻDYM ŚRODOWISKU

Wykryj gorączkę kamerą SONEL KT-120M