

MIC-RSx-SCP

protocolo de comunicación

MODBUS

protocolo de comunicación



CAT II

1000 V

Ideado para la industria



Características

- Selección de tensión de medición con rangos de:
 - » MIC-RS2 | 50...2500 V
 - » MIC-RS3 | 50...5000 V
- Descarga automática de capacitancia de los objetos probados después de la medición de resistencia de aislamiento
- Corriente de prueba **1,4 mA**
- Protección contra la medición de objetos vivos

Características adicionales

- Medición de la capacidad después de la medición de R_{ISO}
- Interfaz RS-485
- Transmisión de datos al dispositivo de control mediante protocolo de comunicación MIC-RSx-SCP o Modbus
- Alimentación externa
- El instrumento cumple según requerimientos del estándar EN IEC 61557

Es posible preparar una versión del medidor con la interfaz y el protocolo de comunicación especificados por el cliente.



Aplicación

La herramienta está dedicada para las empresas y fábricas en las que, durante la fabricación de semiproductos, hace falta controlar la resistencia de aislamiento de forma continua o puntual. También funciona perfectamente en los sistemas con producción automatizada.

El medidor se puede instalar en el cuadro de distribución, en el puesto del operario (mesa de montaje o control de calidad), el armario de control e incluso en una carcasa de rack. Se puede controlar desde dispositivos que gestionan el funcionamiento de los distribuidores eléctricos, como los controladores Siemens S7 Simatic. En la medición se usan terminales a los que se conectan cables de medición que pertenecen al sistema en el que se instala la herramienta.


Características

El medidor se debe instalar/integrar de forma permanente. Cumple un papel secundario (Secondary/Slave), es decir, sigue las órdenes emitidas por un dispositivo principal (Main/Master) y no inicia la transmisión por sí solo. Permite medir la resistencia de aislamiento con una tensión de medición de hasta 2500 V (**MIC-RS2**) o 5000 V (**MIC-RS3**).

Las mediciones están disponibles en dos modos: **automático** (continuo) y **manual** (puntual). Para los análisis automatizados, se puede programar para medir la capacidad o no.

Reacción y comunicación

Para controlar el medidor desde un dispositivo principal (Main/Master), se utiliza el **protocolo de comunicación en serie MIC-RS-SCP** o **protocolo Modbus**. Gracias a él, se puede iniciar y detener la medición de resistencia, registrar el resultado de la medición o modificar la configuración del instrumento.

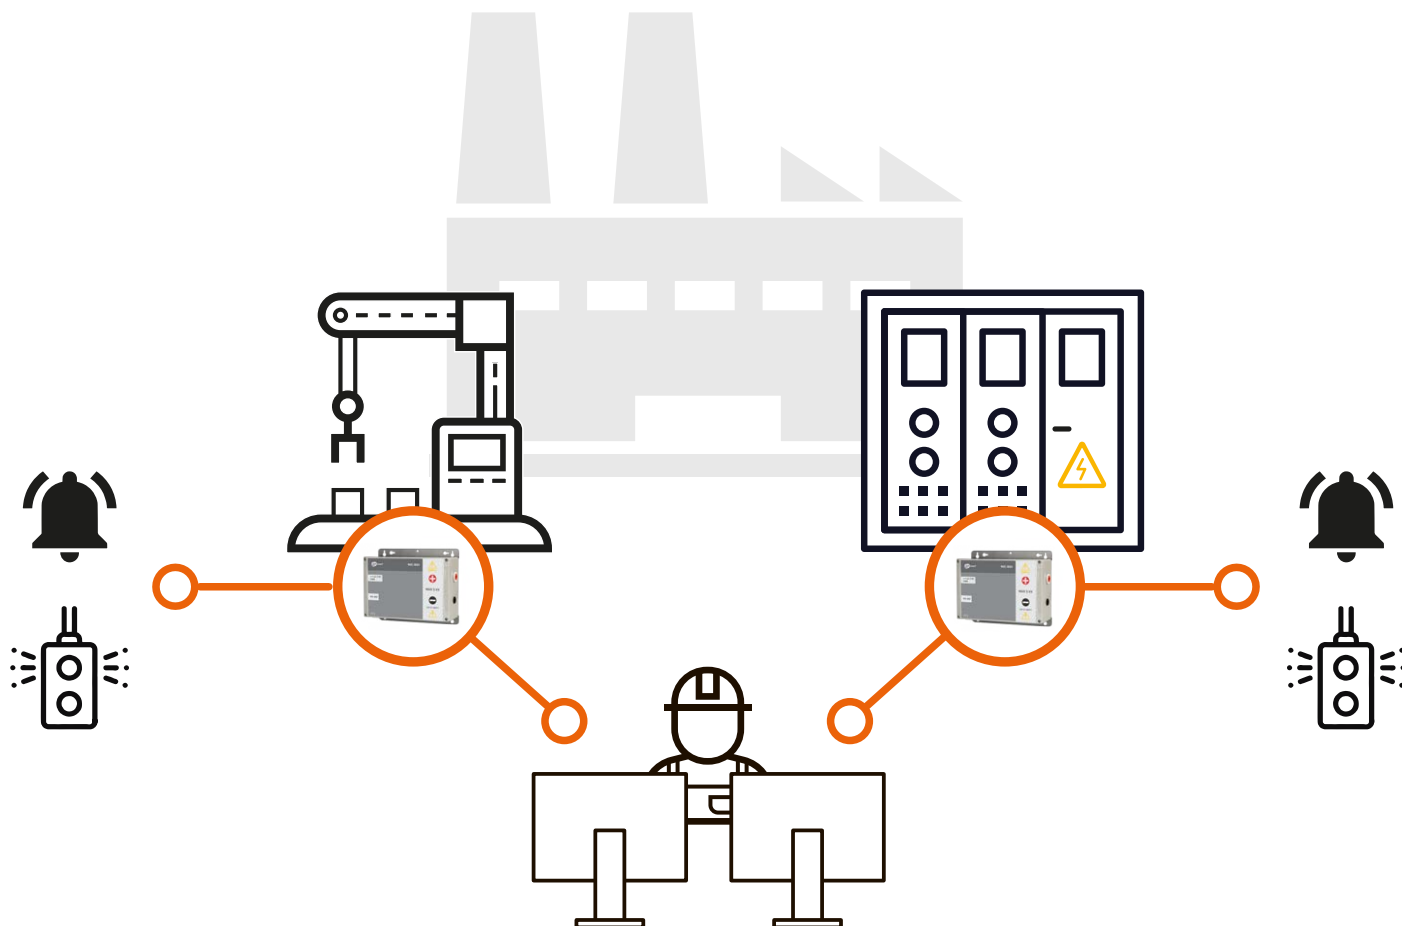

Especificaciones técnicas

Medición de resistencia de aislamiento

Rango de medición según IEC 61557-2:

MIC-RS2 | $R_{ISOmin} = U_{ISOmin} / I_{ISOmax} \dots 2500 \text{ G}\Omega$ ($I_{ISOmax} = 1,4 \text{ mA}$)

MIC-RS3 | $R_{ISOmin} = U_{ISOmin} / I_{ISOmax} \dots 5000 \text{ G}\Omega$ ($I_{ISOmax} = 1,4 \text{ mA}$)

Rango	Resolución	Precisión
0,0...999,9 kΩ	0,1 kΩ	±(3% v.m. + 20 dígitos)
1,000...9,999 MΩ	0,001 MΩ	
10,00...99,99 MΩ	0,01 MΩ	
100,0...999,9 MΩ	0,1 MΩ	
1,000...9,999 GΩ	0,001 GΩ	
10,00...99,99 GΩ	0,01 GΩ	
100,0...999,9 GΩ	0,1 GΩ	±(4% v.m. + 50 dígitos)
MIC-RS2 1,000...2,500 TΩ	1 GΩ	
MIC-RS3 1,000...5,000 TΩ	1 GΩ	

Valores de resistencia medida dependiendo de la tensión de medición

Tensión U_{ISO}	Rango de medición
0...100 V	50 GΩ
200 V...400 V	100 GΩ
500 V...900 V	250 GΩ
1000 V...2400 V	500 GΩ
2500 V	2500 GΩ
MIC-RS3 5000 V	5000 GΩ

Especificaciones técnicas

Seguridad y condiciones de trabajo

Tipo de aislación de acuerdo a EN 61010-1 y IEC 61557	doble
Categoría de medición de acuerdo a EN 61010	
altitud nominal de trabajo ≤2000 m	II 1000 V
Alimentación	separación externa MIC-RS2 24 o 48 V DC (19...50 V DC) / 0,5 A / 12 W MIC-RS3 24 o 48 V DC (19...50 V DC) / 0,8 A / 19 W
Dimensiones	241 x 202 x 90 mm
Peso	1,5 kg
Temperatura de almacenamiento	-20...+60°C
Temperatura de trabajo	-15...+40°C
Humedad	20...90%
Temperatura de referencia	23 ± 2°C
Humedad de referencia	40%...60%

Memoria y comunicación

Memoria de los resultados medidos	-
Transmisión de datos	RS-485

Otra información

Estándar de calidad	ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
El dispositivo reúne los requisitos de	EN 61010-1, EN IEC 61557, EN IEC 61010-2-030
El producto cumple con los requerimientos EMC (inmunidad para ambientes industriales)	EN IEC 61326-1, EN IEC 61326-2-2

"v.m" - valor medido

Accesorios estándar



**Cable 2 m rojo
5 kV (conector tipo
banana, blanqueado)**

WAPRZ002REBW5K



**Cable 2 m negro
5 kV (conector tipo
banana, blanqueado)**

WAPRZ002BLBW5K



**Cable de red LAN
blindado de 5 m**

WAPRZRJ45005E



**Cable de alimen-
tación 24 V**

WAPRZZAS24V



**Certificado de cali-
bración de fábrica**

Accesorios adicionales



**Certificado de
calibración con
acreditación**

