

MeasureEffect™

PVM-1530

 **IP65**
zamknięta obudowa

CAT III
1500 V DC
 **DOTYKOWY
EKRAŃ**
 **AKUMULATOR
Li-Ion**
 **WiFi**
 **BLUETOOTH**


IRM-1

 **IP65**
 **AKUMULATOR
Li-Ion**
 **LoRa**
 **AKUMULATOR
Li-Ion**

CMP-1015-PV

 **IP40**
 **BLUETOOTH**
CAT IV
600 V

PVM-1530

reSYNC

automatyczna
synchronizacja
parametrów STC

Profesjonalny miernik instalacji fotowoltaicznych do 1500 V

Cechy

PVM-1530

- Umożliwia wykonanie pomiarów kategorii 1 według normy EN 62446-1.
- Umożliwia wykonanie pomiaru charakterystyki I-U dla kategorii 2 według normy EN 62446-1 oraz EN 61829.
- Umożliwia pomiar paneli fotowoltaicznych, w tym dwustronnych oraz o wysokiej sprawności.
- Możliwość definiowania procedur pomiarowych.
- Umożliwia przeliczanie parametrów na warunki STC według normy EN IEC 60891 dzięki współpracy z miernikiem nasłonecznienia i temperatury IRM-1.
- Funkcja **reSYNC** – automatyczne uzupełnianie wyników o parametry środowiskowe i przeliczanie ich na warunki STC po odyskaniu połączenia z IRM-1.
- Dołączany interfejs radiowy zapewnia współpracę z miernikiem IRM-1 na znacznych odległościach.
- Wbudowany moduł Bluetooth i Wi-Fi do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi.
- Duża pamięć pomiarów w formie struktury.
- Duży, dotykowy wyświetlacz zapewniający dobrą widoczność w pełnym słońcu.

IRM-1

- Pomiar nasłonecznienia i temperatury.
- Interfejs LoRa do komunikacji z miernikiem nadrzędnym – zasięg znacznie większy niż Bluetooth!
- Automatyczna synchronizacja danych z miernikiem nadrzędnym z funkcją reSYNC.
- Wbudowany kompas oraz czujnik nachylenia.
- Wbudowany rejestrator, który można wykorzystać do rejestracji nasłonecznienia przed budową instalacji PV, a także do pomiarów zacienienia istniejących instalacji.
- Duża pamięć pomiarów: 999 komórek pamięci podręcznej oraz 5000 rekordów rejestratora do zapełnienia pamięci (rejestracja jednorazowa) z możliwością jej nadpisywania (rejestracja ciągła).

PVM-1530 Max

Miernik instalacji fotowoltaicznych, dwa mierniki nasłonecznienia i temperatury oraz miernik cęgowy



PVM-1530 Pro

Miernik instalacji fotowoltaicznych, miernik nasłonecznienia i temperatury oraz miernik cęgowy



PVM-1530

Miernik instalacji fotowoltaicznych



Sonel MeasureEffect™

Miernik stanowi element platformy **Sonel MeasureEffect™**. Jest to kompleksowy system, który umożliwia wykonywanie pomiarów, przechowywanie i zarządzanie danymi, a także zapewnia wielopoziomą kontrolę nad przyrządami.


Mierzone parametry

PVM-1530

- Pomiar charakterystyki I-U oraz P-U. Przeliczenie na warunki STC.
- Napięcie obwodu otwartego panelu lub łańcucha paneli PV do 1500 V DC.
- Napięcie RMS sieci AC do 1000 V wraz z pomiarem częstotliwości.
- Prąd zwarcia panelu lub łańcucha paneli PV do 40 A DC.
- Rezystancja izolacji paneli PV – napięcie pomiarowe 250, 500, 1000, 1500 V DC, jednoczesny pomiar dwóch wartości R_{ISO+} oraz R_{ISO-} .
- Rezystancja izolacji obwodów AC – napięcie pomiarowe 250, 500, 1000 V DC.
- Rezystancja połączeń ochronnych i wyrównawczych prądem ± 200 mA.
- Pomiar prądu roboczego paneli PV i prądu AC – wszystko za pomocą miernika CMP-1015-PV.
- Pomiar mocy AC/DC.
- Test diod bypass, automatyczne wykrywanie polaryzacji.
- Test diod blokujących napięciem 1000, 1500 V DC.

IRM-1

- Natężenie nasłonecznienia (irradiancja) w W/m^2 lub BTU/ft^2h .
- Temperatura panelu fotowoltaicznego w $^{\circ}C$ lub $^{\circ}F$.
- Temperatura otoczenia w $^{\circ}C$ lub $^{\circ}F$.
- Kąt nachylenia paneli.
- Orientacja paneli dzięki wbudowanemu kompasowi.

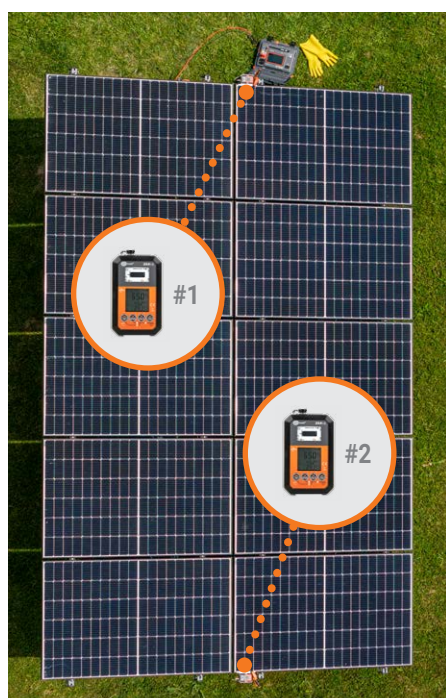



PVM-1530: pomiary kat. 1 oraz charakterystyka I-U

PVM-1530 to pionierski miernik instalacji fotowoltaicznych do 1500 V z tak pokaźną liczbą funkcji pomiarowych. Ich wybór odbywa się za pomocą ekranu dotykowego. Ekran jest duży, kolorowy i z mocnym podświetleniem, aby obsługa w pełnym słońcu nie stanowiła problemu. Obszerna pamięć strukturalna wydatnie skraca czas przygotowania dokumentacji po pomiarowej.

IRM-1: prostota i kompaktowość

IRM-1, choć niewielki, jest niezastąpiony podczas badań instalacji PV. Mierząc wartości nasłonecznienia oraz temperaturę paneli i otoczenia, dostarcza niezbędnych danych do przeliczenia wyników na warunki STC. Wbudowany rejestrator z pamięcią 5000 rekordów umożliwia wykorzystanie przyrządu jako narzędzia w procesie projektowania instalacji PV, a także do diagnozowania problemów z zacięciem paneli.

Szczelność i wytrzymałość

Mierniki świetnie radzą sobie w trudnych warunkach środowiskowych. Obudowa walizkowa PVM-1530 jest wytrzymała i szczelna po zamknięciu, aby łatwo można było zapewnić ochronę miernika podczas pomiaru.



Komunikacja i oprogramowanie

Dane pomiarowe z IRM-1 można przenieść do komputera za pomocą złącza USB. Ponadto przyrząd ma wbudowany bezprzewodowy **interfejs LoRa** (ang. *Long Range*), dzięki któremu następuje automatyczna wymiana danych z miernikiem nadrzędnym – nawet na dużej odległości.

Dane pomiarowe z PVM-1530 można przenieść do komputera za pomocą komunikacji przewodowej oraz bezprzewodowej. Zapis pobranych danych do popularnych formatów oraz wydruk zapewnia **Sonel Reader**. W celu wygenerowania raportu z badań z zakresu ochrony przeciwporażeniowej należy posłużyć się opcjonalnym programem **Sonel Pomiary Elektryczne**.

Na kłopoty reSYNC

Może się zdarzyć, że w toku pomiarów PVM-1530 oddali się od IRM-1 na tyle, iż utraczona zostanie łączność między nimi. Jeżeli pomiary będą kontynuowane, to po odzyskaniu połączenia wyniki zostaną **uzupełnione o parametry środowiskowe**, które w międzyczasie były rejestrowane przez IRM-1 w jego **pamięci tymczasowej**, i przeliczone na warunki STC.



Specyfikacja

Parametr	Zakres pomiarowy	Zakres wyświetlania	Rozdzielczość	Dokładność ±(% w.m. + cyfry)
Napięcie				
Napięcie AC	0,0 V...1000,0 V	0,0 V...1000,0 V	0,1 V	±(2% w.m. + 6 cyfr)
Napięcie DC	0,0 V...1500,0 V	0,0 V...1500,0 V	0,1 V	±(0,5% w.m. + 2 cyfry)
Częstotliwość	10,0 Hz...100,0 Hz	0 Hz...100,0 Hz	0,1 Hz	±(0,5% w.m. + 2 cyfry)
Prąd zwarcia I_{sc}				
Napięcie 1500 V DC	0,00...30,00 A	0,00...30,00 A	0,01 A	±(1% w.m. + 2 cyfry)
Napięcie 1000 V DC	0,00...40,00 A	0,00...40,00 A	0,01 A	±(1% w.m. + 2 cyfry)
Rezystancja izolacji				
Rezystancja izolacji po stronie AC				
Napięcie pomiarowe 250 V	250 kΩ...200 MΩ wg EN IEC 61557-2	0,0 kΩ...200,0 MΩ	od 0,1 kΩ	±(3% w.m. + 8 cyfr)
Napięcie pomiarowe 500 V	500 kΩ...500 MΩ wg EN IEC 61557-2	0,0 kΩ...500,0 MΩ	od 0,1 kΩ	±(3% w.m. + 8 cyfr)
Napięcie pomiarowe 1000 V	1000 kΩ...1,000 GΩ wg EN IEC 61557-2	0,0 kΩ...1,000 GΩ	od 0,1 kΩ	±(3% w.m. + 8 cyfr)
Rezystancja izolacji po stronie DC				
Napięcie pomiarowe 250 V / 500 V / 1000 V / 1500 V	250 kΩ...500 MΩ wg EN IEC 61557-2	0,0 kΩ...500,0 MΩ	od 0,1 kΩ	±(8% w.m. + 8 cyfr)
Rezystancja przewodów ochronnych i wyrównawczych				
Pomiar ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych prądem ±200 mA	0,10 Ω...1999 Ω wg EN IEC 61557-4	0,00 Ω...1999 Ω	od 0,01 Ω	od ±(2% w.m. + 3 cyfry)
Prąd roboczy	jak dla CMP-1015-PV	jak dla CMP-1015-PV	jak dla CMP-1015-PV	jak dla CMP-1015-PV
Moc czynna	0,0 kW...999,0 kW	0,0 kW...999,0 kW	0,1 kW	±(6% w.m. + 5 cyfr)

Pozostałe dane techniczne

Bezpieczeństwo i warunki użytkowania	
Kategoria pomiarowa wg EN IEC 61010-2-030	
Grupa gniazd „-”, „+”, 	CAT III 1500 V DC
Grupa gniazd R _{CONT} ⁻ , R _{CONT} ⁺	CAT III 600 V
Stopień ochrony	
Zamknięta obudowa	IP65
Otwarta obudowa	IP40
Rodzaj izolacji wg IEC 61010-1 i EN IEC 61557	
podwójna	
Zasilanie	sieciowe, akumulator Li-Ion 7,2 V, 9,8 Ah
Wymiary	390 x 308 x 172 mm
Waga miernika	ok. 8,8 kg
Temperatura pracy	-10...+45°C
Temperatura przechowywania	-20...+60°C
Wilgotność	20...90%
Temperatura nominalna	23 ± 2°C
Wilgotność odniesienia	40%...60%
Pamięć i komunikacja	
Pamięć wyników	9999 rekordów
Transmisja wyników	USB, RJ-45, Bluetooth, Wi-Fi
Komunikacja z IRM-1	bezprowadowa
Pozostałe informacje	
Wyrób spełnia wymagania EMC (emisja dla środowiska przemysłowego) wg norm	EN IEC 61326-1 EN IEC 61326-2-2

"w.m." – wartość mierzona

Akcesoria standardowe

		PVM-1530 Max	PVM-1530 Pro	PVM-1530
		WMPLPVM1530MAX	WMPLPVM1530PRO	WMPLPVM1530
	Miernik nasłonecznienia i temperatury ILM-1 WMPLIRM1	2	1	
	Cyfrowy miernik cęgowy do instalacji PV CMP-1015-PV + akcesoria standardowe WMGBCMP1015PV	1	1	
	Adapter LORA-S1 do transmisji danych (USB) WAADAUSBLORA	1	1	
	Adapter MC4-gniazda bananowe 1,5 kV (komplet 2 szt.) WAADA5KVMC4KPL	1	1	1
	Przewód 2 m z wtykami MC4 (komplet 2 szt.) WAPRZ002MC4KPL	1	1	1
	Przewód 3 m niebieski 5 kV (wtyki bananowe) WAPRZ003BUBB5K	1	1	1
	Przewód 3 m żółty CAT III 1500 V (wtyki bananowe) WAPRZ003YEBB1K5V	1	1	1
	Przewód 1,8 m czerwony 5 kV (wtyki bananowe) WAPRZ1X8REBB	1	1	1
	Przewód 1,8 m czarny 5 kV (wtyki bananowe) WAPRZ1X8BLBB5K	1	1	1
	Krokodylek 1 kV 20 A czarny WAKROBL20K01	2	2	2
	Sonda ostrzowa 5 kV (gniazdo bananowe) czarna WASONBLOGB2	2	2	2
	Zestaw do mocowania miernika nasłonecznienia do paneli PV + sonda do pomiaru temperatury paneli PV oraz otoczenia WASONTPVCKPL	2	1	
	Zasilacz 5 V z wyjściem USB 2.0 oraz odłączanym przewodem micro-USB WAZASZ24	2	1	
	Futerał L-4 WAFUTL4	1	1	1
	Przewód USB WAPRZUSB	1	1	1
	Przewód do zasilania 230 V (wtyk IEC C13) WAPRZ1X8BLIEC	1	1	1

Akcesoria standardowe

	PVM-1530 Max	PVM-1530 Pro	PVM-1530
	WMPLPVM1530MAX	WMPLPVM1530PRO	WMPLPVM1530
 Klucz do złączek MC4 WAPOZKEYMC4	1	1	1
 Bezpiecznik 0,5 A, 1000 V AC/DC, 6,3x32 mm WAPOZB05A1000V	1	1	1
 Certyfikat kalibracji - PVM-1530	1	1	1
 Certyfikat kalibracji - IRM-1	2	1	
 Certyfikat kalibracji - CMP-1015-PV	1	1	



Akcesoria opcjonalne

		PVM-1530 Max	PVM-1530 Pro	PVM-1530
		WMPLPVM1530MAX	WMPLPVM1530PRO	WMPLPVM1530
	Miernik nasłonecznienia i temperatury IRM-1 WMPLIRM1		✓	✓
	Cyfrowy miernik cęgowy do instalacji PV CMP-1015-PV + akcesoria standardowe WMGBCMP1015PV			✓
	Akcesoria opcjonalne do CMP-1015-PV	✓	✓	
	Rozgałęziacz MC4 do pomiaru mocy w instalacjach PV 1500 V (komplet 2 szt.) WAADAMC4SV2KPL	✓	✓	✓
	Rozdzielacz fazy AC-16 WAADAAC16	✓	✓	✓
	Adapter gniazd przemysłowych 16 A / 32 A WAADAAGT16T / WAADAAGT32T	✓	✓	✓
	Adapter gniazd trójfazowych 16 A / 32 A WAADAAGT16P / WAADAAGT32P	✓	✓	✓
	Adapter gniazd trójfazowych 63 A WAADAAGT63P	✓	✓	✓
	Krokodylek 1 kV 20 A czerwony / niebieski / żółty WAKRORE20K02 / WAKROBU20K02 / WAKROYE20K02	✓	✓	✓
	Sonda ostrzowa 1 kV (gniazdo bananowe) czerwona / niebieska / żółta / czarna WASONREOGB1 / WASONBUOGB1 / WASONYE0GB1 / WASONBLOGB1	✓	✓	✓
	Czytnik kodów kreskowych QR (USB) WAADACK2D	✓	✓	✓
	Drukarka raportów / kodów D2 SATO (USB, przenośna) WAADAD2	✓	✓	✓
	Taśma / papier (z klejem) do drukarki D2 WANAKD2	✓	✓	✓
	Taśma barwiąca do drukarki D2 WANAKD2BAR	✓	✓	✓

		PVM-1530 Max	PVM-1530 Pro	PVM-1530
		WMPLPVM1530MAX	WMPLPVM1530PRO	WMPLPVM1530
	Drukarka raportów / kodów D3 Brother (Wi-Fi / USB, przenośna) WAADAD3	✓	✓	✓
	Taśma barwiąca do drukarki D3 WANAKD3	✓	✓	✓
	Akumulator do drukarki D3 WAAKU19	✓	✓	✓
	Program Sonel Reader WAPROREADER	✓	✓	✓
	Program Sonel Pomiary Elektryczne 6 WAPROSONPE6	✓	✓	✓
	Świadectwo wzorcowania z akredytacją - PVM-1530	✓	✓	✓
	Świadectwo wzorcowania bez akredytacji - IRM-1	✓	✓	
	Świadectwo wzorcowania z akredytacją - CMP-1015-PV	✓	✓	

