

PVM-1021

IP54
CAT III
1000 V

LoRa

BLUETOOTH
IRM-1

IP65

LoRa

**BATERÍA
Li-Ion**


PVM-1021

reSYNC

sincronización
automática de
parámetros STC

Medidor compacto para instalaciones fotovoltaicas de hasta 1000 V

Características

PVM-1021

- Permite realizar mediciones de categoría 1 según la norma EN 62446-1.
- Modo AUTO que realiza una secuencia de mediciones después de presionar una vez el botón START.
- Permite la conversión de parámetros en condiciones STC de acuerdo con la norma EN IEC 60891 gracias a la cooperación con el medidor de radiación solar y de temperatura IRM-1.
- Función **reSYNC** – finalización automática de resultados con parámetros ambientales y su conversión a condiciones STC después de restablecer la conexión con IRM-1.
- La interfaz de radio LoRa incorporada garantiza la cooperación con el medidor IRM-1 en largas distancias.
- Módulo Bluetooth incorporado para comunicación con el ordenador.
- Gran memoria de medición: 100 objetos con 40 celdas cada uno.
- Pantalla y botones iluminados.

IRM-1

- Medición de radiación solar y temperatura.
- Interfaz LoRa para la comunicación con un medidor maestro: ¡alcance mucho mayor que el de Bluetooth!
- Sincronización automática de datos con un medidor maestro con función reSYNC.
- Brújula y sensor de inclinación integrados.
- Un registrador incorporado que se puede utilizar para registrar la radiación solar antes de construir la instalación fotovoltaica, así como para medir el sombreado de instalaciones existentes.
- Gran memoria de mediciones: 999 celdas de memoria caché y 5000 registros del registrador hasta que se llene la memoria (registro de una sola vez) con posibilidad de sobrescribir (registro continuo).



Parámetros medidos

PVM-1021

- La tensión de circuito abierto del panel fotovoltaico o la cadena de hasta 1000 V DC.
- Tensión RMS de la red AC hasta 600 V con la medición de frecuencia.
- Corriente de cortocircuito del panel fotovoltaico o la cadena de hasta 20 A DC.
- Resistencia de aislamiento de paneles fotovoltaicos: tensión de medición 250, 500 o 1000 V, la medición simultánea de dos valores R_{ISO+} y R_{ISO-} .
- Resistencia de aislamiento de circuitos de AC: tensión de medición 250, 500 o 1000 V.
- Resistencia de los conductores de protección y compensación con la corriente de ± 200 mA. Medición de resistencia con corriente baja, señalización sonora y visual.
- Medición de la corriente de funcionamiento de paneles fotovoltaicos y la corriente AC, todo con pinzas externas.
- Medición de potencia de AC/DC.
- Prueba de diodos con la corriente de 200 mA, detección automática de polaridad. Prueba de diodos de bloqueo de 1000 V DC.

IRM-1

- Intensidad de radiación solar (irradiancia) en W/m^2 o BTU/ft^2h .
- Temperatura del panel fotovoltaico en $^{\circ}C$ o $^{\circ}F$.
- Temperatura ambiente en $^{\circ}C$ o $^{\circ}F$.
- El ángulo de inclinación de los paneles.
- La orientación de los paneles gracias a la brújula incorporada.



PVM-1021: grandes posibilidades en una carcasa pequeña

PVM-1021 es el medidor compacto para medir instalaciones fotovoltaicas con tantas funciones de medición. Se selecciona a través del conmutador giratorio. Los parámetros adicionales se ajustan con los botones en la carcasa. Todos los botones están iluminados, así como la pantalla gráfica, lo que facilita mucho el uso en lugares sombreados, por ejemplo, al tomar mediciones bajo las instalaciones fotovoltaicas encima de la tierra. La amplia memoria acorta significativamente el tiempo de preparación de la documentación después de la medición.

IRM-1: simplicidad y forma compacta

IRM-1, aunque es pequeño, es imprescindible para los ensayos de instalaciones fotovoltaicas. Al medir los valores de insolación y la temperatura de los paneles y el ambiente, proporciona los datos necesarios para convertir los resultados en condiciones STC. El registrador integrado con memoria de 5000 registros permite utilizar el dispositivo como herramienta en el proceso de diseño de instalaciones fotovoltaicas, así como para diagnosticar problemas de sombreado de paneles.

Estanqueidad y resistencia

Los medidores funcionan bien en condiciones ambientales adversas. La carcasa con estanqueidad **IP54** (PVM-1021) y **IP65** (IRM-1) proporciona protección contra la entrada de polvo y agua. Esto es especialmente importante a la hora de medir instalaciones fotovoltaicas, que siempre están ubicadas en espacios abiertos.

Comunicación y software

Los datos de medición de IRM-1 se pueden transferir al ordenador a través del puerto USB. Además, el dispositivo tiene la **interfaz LoRa** inalámbrica incorporada (en inglés *Long Range*), por lo que se realiza el intercambio automático de datos con un medidor maestro, incluso a larga distancia.


Los datos de medición de PVM-1021 se pueden transferir al ordenador a través de la comunicación inalámbrica Bluetooth. **Sonel Reader** guarda los datos recogidos en formatos populares y los imprime. Para generar un informe sobre las pruebas relativas a la protección contra descargas eléctricas, se debe utilizar el programa opcional **Sonel Reports PLUS**.





PVM-1021: ¿problemas? ¡reSYNC!

Puede suceder que en el transcurso de las mediciones el medidor maestro se aleje tanto del IRM-1, que se pierda la comunicación entre ambos. Si se continúan las mediciones, luego de que se restablezca la conexión, los resultados se **complementarán automáticamente con los parámetros ambientales**, que mientras tanto fueron registrados por el IRM-1 en su **memoria temporal** y convertidos en condiciones STC.

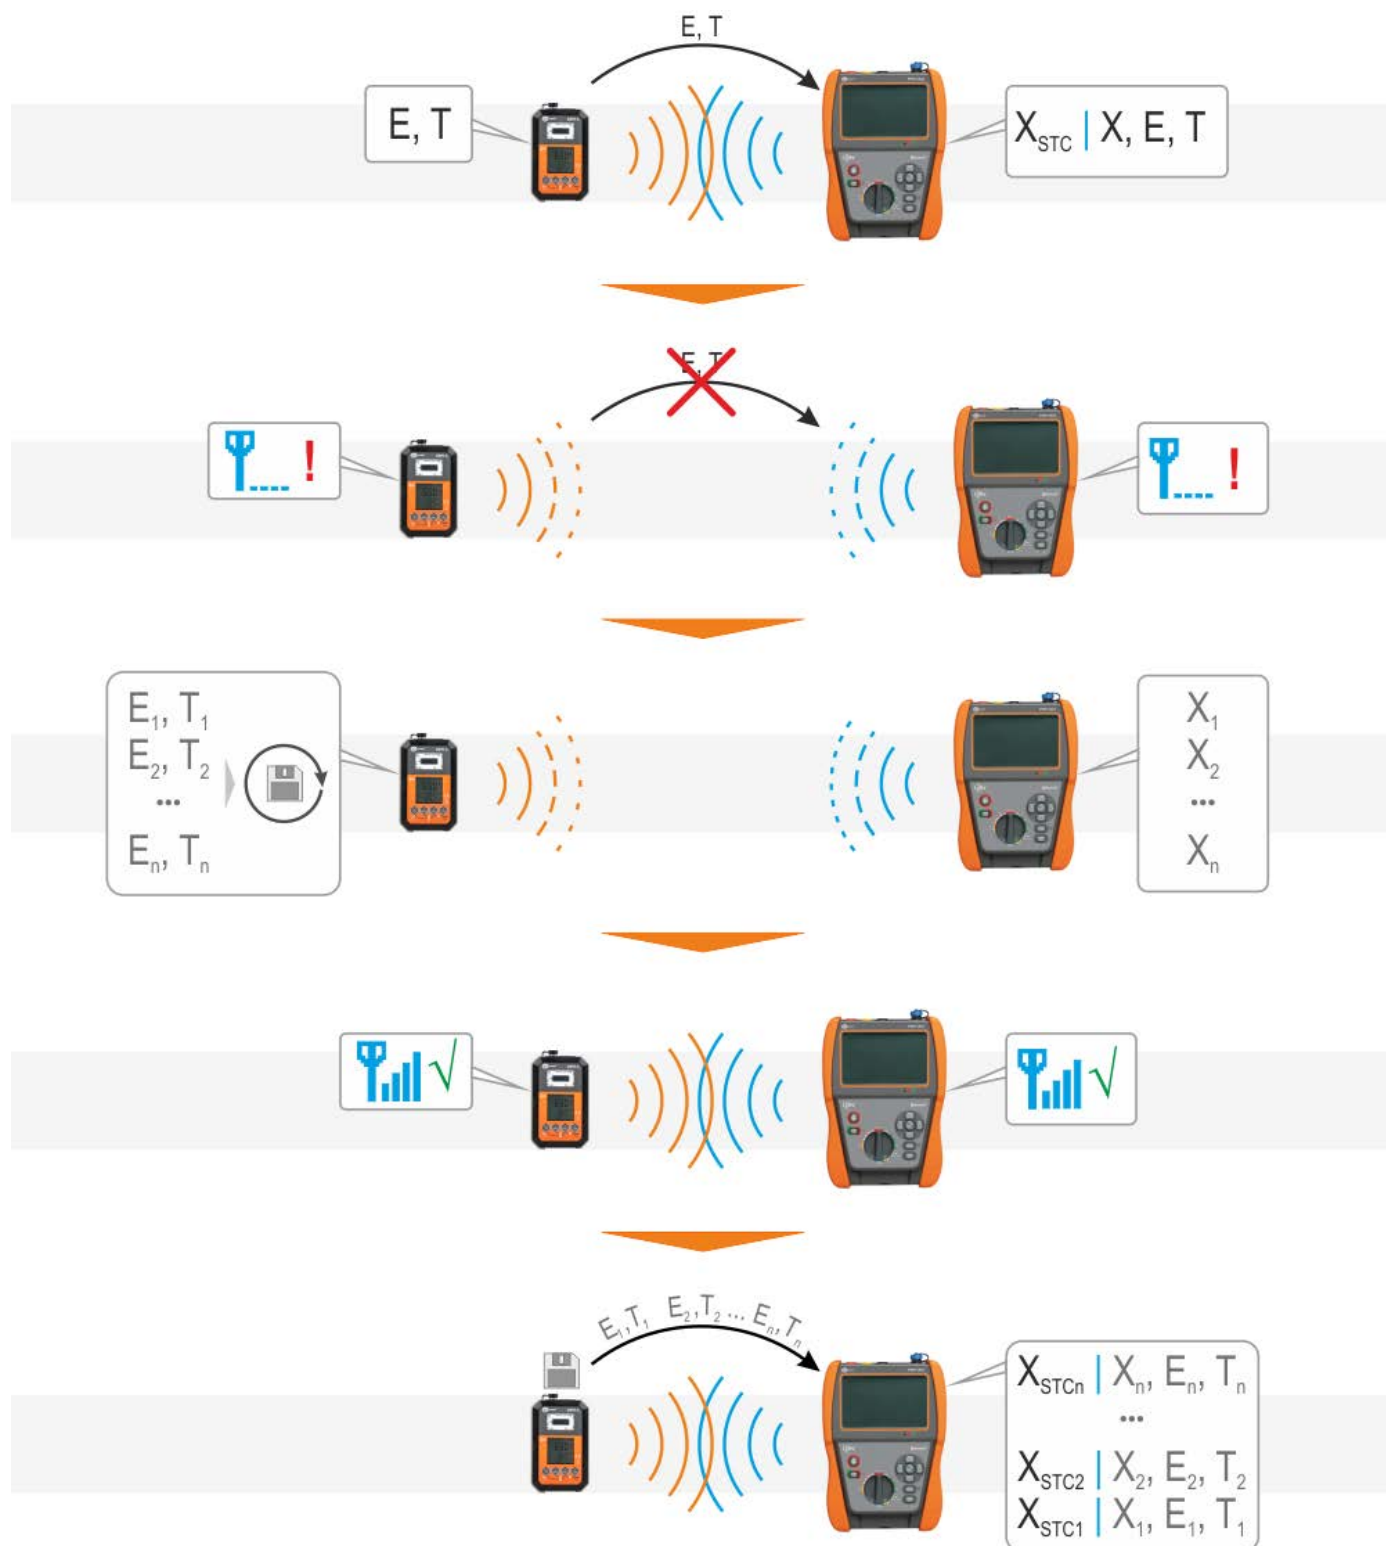

Especificaciones

Parámetro	Rango de medición	Rango de display	Resolución	Precisión ±(% v.m. + dígitos)
Tensión				
Tensión AC	0,0 V...600,0 V	0,0 V...600,0 V	0,1 V	±(2% v.m. + 2 dígitos)
Tensión DC	0,0 V...1000,0 V	0,0 V...1000,0 V	0,1 V	±(0,5% v.m. + 2 dígitos)
Corriente de cortocircuito I _{sc}	0,00...20,00 A	0,00...20,00 A	0,01 A	±(1% v.m. + 2 dígitos)
Resistencia de aislamiento				
Resistencia de aislamiento en el lado de AC				
Tensión de medición 250 V	250,0 kΩ...2,000 GΩ según EN IEC 61557-2	0,0 kΩ...2,000 GΩ	desde 0,1 kΩ	±(3% v.m. + 8 dígitos)
Tensión de medición 500 V	250,0 kΩ...5,000 GΩ según EN IEC 61557-2	0,0 kΩ...5,000 GΩ	desde 0,1 kΩ	desde ±(3% v.m. + 8 dígitos)
Tensión de medición 1000 V	500,0 kΩ...9,999 GΩ según EN IEC 61557-2	0,0 kΩ...9,999 GΩ	desde 0,1 kΩ	desde ±(3% v.m. + 8 dígitos)
Resistencia de aislamiento en el lado de DC				
Tensión de medición 250 V / 500 V / 1000 V	250,0 kΩ...300,0 MΩ según EN IEC 61557-2	0,0 kΩ...300,0 MΩ	desde 0,1 kΩ	±(8% v.m. + 8 dígitos)
Resistencia de los conductores de protección y compensatorios				
Medición de la resistencia de los conductores de protección y compensatorios con la corriente de ±200 mA	0,11 Ω...1999 Ω según EN IEC 61557-4	0,00 Ω...1999 Ω	desde 0,01 Ω	desde ±(2% v.m. + 3 dígitos)
Medición de resistencia con corriente baja	0,0 Ω...1999 Ω	0,0 Ω...1999 Ω	desde 0,1 Ω	±(3% v.m. + 3 dígitos)
Medición de corriente	0,0 A...400,0 A	0,0 A...400,0 A	0,1 A	desde ±(5% v.m. + 2 dígitos)
Medición de potencia	0,00 kW...100,00 kW	0,00 kW...100,00 kW	0,01 kW	±(6% v.m. + 5 dígitos)

Otros datos técnicos

Seguridad y condiciones de trabajo	
Categoría de medición de acuerdo EN IEC 61010-2-030	CAT III 1000 V
Protección de ingreso	IP54
Tipo de aislación de acuerdo a EN 61010-1 y EN IEC 61557	doble
Alimentación	4x batería AA 1,5 V 4x batería recargable Ni-MH AA 1,2 V
Dimensiones	244 x 169 x 71 mm
Peso	ca. 1,3 kg
Temperatura de trabajo	-10...+40°C
Temperatura de almacenamiento	-20...+60°C
Humedad	20...80%
Temperatura nominal	23 ± 2°C
Humedad de referencia	40%...60%
Memoria y comunicación	
Memoria de los resultados medidos	4 059 registros
Transmisión de datos	Bluetooth
Comunicación con IRM-1	LoRa
Otra información	
El producto cumple con los requerimientos EMC (inmunidad para ambientes industriales)	EN IEC 61326-1 EN IEC 61326-2-2

"v.m." – valor medido

Accesorios estándar

		PVM-1021 Pro	PVM-1021
		WMESPVM1021PRO	WMESPVM1021
	Medidor para instalaciones fotovoltaicas PVM-1021 WMESPVM1021	1	1
	Medidor de radiación solar y temperatura IRM-1 WMESIRM1	1	
	Kit de montaje de medidor de radiación solar para paneles fotovoltaicos + sonda para medir la temperatura de los paneles fotovoltaicos y el medio ambiente WASONTPVCKPL	1	
	Cable 1,2 m (conectores tipo banana) negro / rojo / amarillo WAPRZ1X2BLBB / WAPRZ1X2REBB / WAPRZ1X2YEBB	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1
	Cocodrilo 1 kV 20 A negro / rojo / amarillo WAKROBL20K01 / WAKRORE20K02 / WAKROYE20K02	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1
	Sonda de punta 1 kV (toma tipo banana) roja WASONREOGB1	1	1
	Adaptador toma tipo banana-MC4 (juego de 2 uds.) WAADAMC4	1	1
	Pinza C-PV WACEGCPVOKR	1	1
	Fuente de alimentación de 5 V con salida USB 2.0 y cable micro-USB desmontable WAZASZ24	1	
	Correa WAPOZPAS6	1	1
	Funda L4 WAFUTL4	1	1
	Batería AA 1.5 V	4	4
	Batería AAA 1.5 V	2	2
	Certificado de calibración de fábrica - PVM-1021	1	1
	Certificado de calibración de fábrica - IRM-1	1	

Accesorios adicionales

		PVM-1021 Pro	PVM-1021
		WMESPVM1021PRO	WMESPVM1021
	Medidor de radiación solar y temperatura IRM-1 WMESIRM1		✓
	Kit de montaje de medidor de radiación solar para paneles fotovoltaicos WAPOZUCHPV	✓	
	Abrazadera de montaje del medidor de radiación solar para paneles fotovoltaicos WAZACPV	✓	
	Sonda para medir la temperatura de los paneles fotovoltaicos y el medio ambiente WASONT PVC	✓	
	Divisor MC4 para medición de potencia en instalaciones fotovoltaicas (juego de 2 uds.) WAADAMC4SKPL	✓	✓
	Llave de acoplamiento MC4 WAPOZKEYMC4	✓	✓
	Divisor de fase AC-16 WAADAAC16	✓	✓
	Adaptador para enchufes industriales monofásicos 16 A / 32 A WAADAAGT16T / WAADAAGT32T	✓	✓
	Adaptador para enchufes trifásicos 16 A / 32 A WAADAAGT16P / WAADAAGT32P	✓	✓
	Adaptador para enchufes trifásicos 63 A WAADAAGT63P	✓	✓
	Sonda de punta 1 kV (toma tipo banana) negra / amarilla WASONBLOGB1 / WASONYEOGB1	✓	✓
	Programa Sonel Reader WAPROREADER	✓	✓
	Programa Sonel Reports Plus WAPROREPORTSPUS	✓	✓
	Certificado de calibración con acreditación - PVM-1021	✓	✓
	Certificado de calibración sin acreditación - IRM-1	✓	