



**CMM-30**

Multimetr przemysłowy




**NZ-2**

Zestaw wkrętek 6 sztuk + tester napięcia

## Niezbędnik pomiarowca

### Możliwości

- **CMM-30** | Pomiar napięcia, prądu, rezystancji, Low Z, częstotliwości, pojemności, cyklu roboczego, temperatury, ciągłości, test diody.
- **NZ-2** | Montaż i demontaż połączeń śrubowych.
- **NZ-2** | Wykrywanie obecności napięcia.

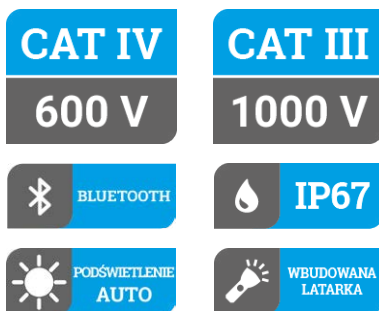

## CMM-30

### Multimetr przemysłowy

#### Pomiary

- Napięcie AC i DC.
- Prąd AC i DC.
- Rezystancja.
- Pojemność.
- Współczynnik wypełnienia.
- Częstotliwość.
- Test diody i ciągłości.
- Low Z.

#### Funkcje dodatkowe

- **Pomiar AC+DC** do prezentacji składowej stałej i zmiennej jednocześnie lub sumy obu składowych w pomiarze napięcia.
- Pomiar prądu i napięcia przemiennego **True RMS** dla przebiegów niesinusoidalnych.
- Funkcje **MAX MIN** do wyświetlania wartości skrajnych.
- Funkcja **AVG** do wyświetlania wartości średniej.
- Funkcja pomiarów względnych **REL**.
- Automatyczny i ręczny wybór zakresów pomiarowych.
- Zatrzymanie wyniku pomiaru dzięki funkcji **HOLD**.
- Wbudowany **moduł Bluetooth** do wysyłki danych na urządzenia mobilne z systemem Android.
- **Automatyczne podświetlenie** ekranu, przycisków i pokrętki.
- Wbudowana **latarka** do oświetlania ciemnych miejsc pomiarowych.
- Automatyczne wyłączenie urządzenia dzięki funkcji **Auto-OFF**.
- Szczelna (**IP67**) i wzmocniona obudowa odporna na uderzenia, **pokryta elastomerem**.



## NZ-2

### Zestaw wkrętek 6 sztuk + tester napięcia

Śrubokręty Sonel są odporne na skręcanie połączenie grotu i rękojeści. Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt to mocne, niezawodne użytkowanie i optymalne przenoszenie momentu obrotowego. Specjalnie dobrane materiały zapewniają doskonałą wytrzymałość rękojeści. Precyzyjne końcówki zgodne z normą DIN EN ISO gwarantują idealne dopasowanie do śrub.

Na zestaw składają się:

- 4 końcówki płaskie 223-1:
  - » 0,4x2,5x75
  - » 0,8x4,0x100
  - » 1,0x5,5x125
  - » 1,2x6,5x150
- 2 końcówki krzyżowe 224-1:
  - » PH 1x80
  - » PH 2x100
- Tester napięcia 120-250 V~

## Akcesoria standardowe



**Miernik CMM-30**  
WMGBCMM30



**Zestaw NZ-2**  
WNZ2



**Komplet przewodów pomiarowych do CMM (CAT IV, M)**  
WAPRZCMM2



**Pomiar temperatury**  
**Sonda (typ K)**  
WASONTEMK  
**Adapter**  
WAADATEMK



**Uchwyt - zawieszka obudowy M-1**  
WAPOZUCH1



**Uchwyt magnetyczny**  
WAPOZUCH6



**Futerał podstawowy**



**Futerał S-9**  
WAFUTS9



**Futerał M-6**  
WAFUTM6



**2x zaślepka gniazd pomiarowych**



**4x bateria LR03 AAA 1,5 V**



**Certyfikat kalibracji**

